




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 13 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

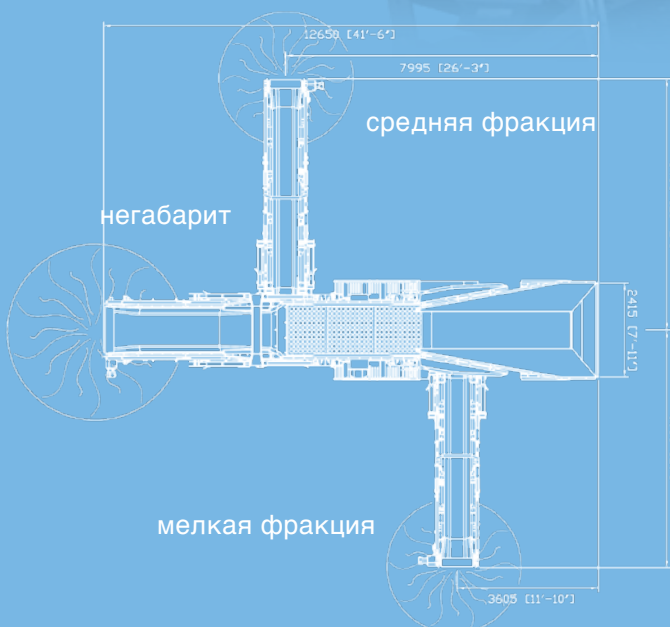

MOBISCREEN MS 13 Z

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 13 Z-AD

Приемный бункер		Конвейер для средних фракций	
Макс. производительность при загрузке, т/ч	около 300	Ширина x Длина, мм	800 x 7600
Макс. размеры загружаемого материала, мм	400 x 400	Высота сброса, около, мм	2600 - 3600
Высота загрузки, мм	3395 (2920)	Конвейер для надрешетного продукта	
Вместимость воронки, м³	6	Ширина x Длина, мм	1200 x 4600
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	3100 - 3400
Ширина x Длина, мм	1200 x 3900	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D3
Сортировочное оборудование		Дизель-гидравлическая силовая часть	
Тип	Двухдечный грохот	Мощность двигателя, кВт	75
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1370 x 3660	Транспортные размеры	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1370 x 3455	Транспортная высота, около, мм	3200
Конвейер для подрешетного продукта		Транспортная длина, около, мм	13035
Ширина x Длина, мм	1050 x 3300	Транспортная ширина, около, мм	2500
Конвейер для мелких фракций		Масса при транспортировке, около, кг	23000
Ширина x Длина, мм	800 x 6800		
Высота сброса, около, мм	3200 - 3600		